



Network Multi-Info Speaker IPS-M1-D2W

Quick Installation Guide



Package List



Network Multi-Info
Speaker (1 pcs)



M5×10 Screws
(4 pcs)



M6×80 Expansion Bolts
(4 pcs)



Warranty Card
(1 pcs)



Power Adapter
(optional)



Wearable Smart
Button with Lanyard
(optional)

► English ◀


Getting Started

- 1 Connect the device to a PoE switch that meets the IEEE 802.3at standard and wait for the device to complete startup. Alternatively, the device can be powered and connected via a 24V DC power supply and a standard Ethernet cable.
- 2 By default, the device obtains an IP address automatically via DHCP. If the address is not successfully obtained, the device will use the default IP address **192.168.32.101**. After startup, the device will automatically announce the current IP address via voice, and it will also be displayed on the screen. You can also download the SAAD Broadcast Device Search Tool from the ZYCOO website or the AudioConfig Broadcast Device Search App to scan the network and obtain the IP address of ZYCOO devices.
- 3 Enter the device IP address in a browser address bar (e.g., Google Chrome) to access the Web Graphical User Interface (Web GUI). The default username and password are both admin.

Installation Method


The IPS-M1-D2W Network Multi-Info Speaker is designed for ceiling or wall mounting. Cables can be routed through the openings in the hollow bracket of the device.

Note: Before installation, ensure that the wall or ceiling structure can support the weight of the device and mounting bracket to guarantee a secure installation.

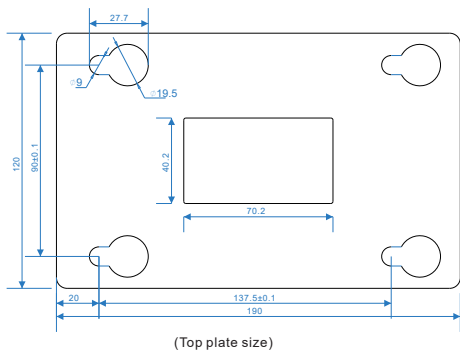

► Wall-Mount Installation(Figure 1)


- ❶ Secure the mounting bracket to the wall using 4 bolts.
- ❷ Before installing the device, route the cables through the hollow section of the bracket, leaving enough length to connect to the device. If cable space is limited, you can use the round knock-out holes on the edges of the bracket for cable routing.
- ❸ Align the IPS-M1-D2W with the mounting bracket and secure it with screws to lock the device onto the bracket.
- ❹ Tighten the 4 mounting screws on the bracket and the 4 fixing screws on the device connection side to ensure a firm installation.

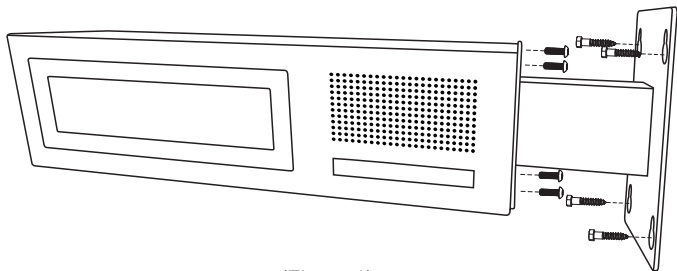

(Figure 1)



► Ceiling-Mount Installation(Figure 2)

- 1 Secure the mounting bracket to the ceiling using 4 bolts.
- 2 Before installing the device, route the cables through the hollow section of the bracket, leaving enough length to connect to the device. If cable space is limited, you can use the round knock-out holes on the edges of the bracket for cable routing.
- 3 Remove the pad on top of the IPS-M1-D2W, align the device with the mounting bracket, and fix it with screws to lock the device onto the bracket.
- 4 Tighten the 4 mounting screws on the bracket and the 4 fixing screws on the device connection side to ensure a firm installation.

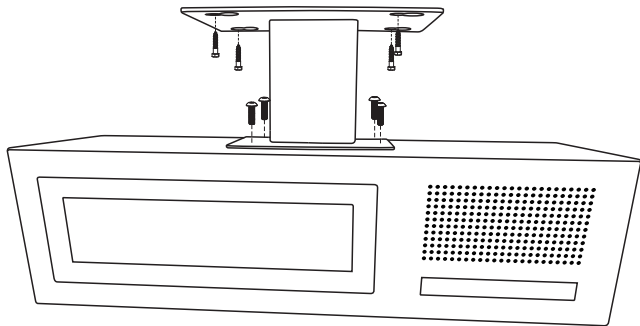

(Figure 2)

Interface Introduction

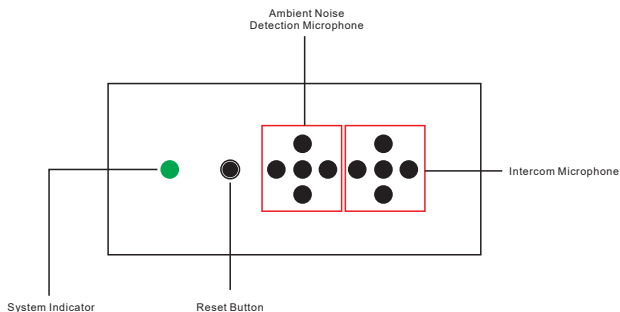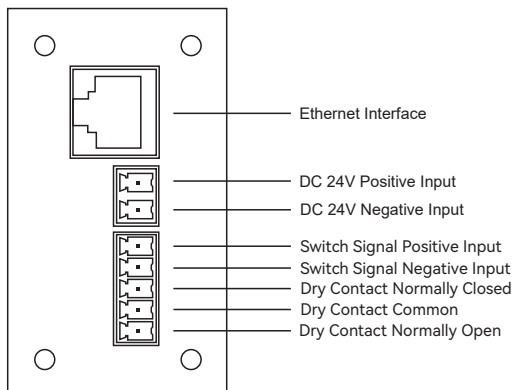

中文


系统登录导向

- ① 将设备连接到符合 IEEE 802.3at 标准的 PoE 交换机，并等待设备完成启动。设备也可通过连接 24V DC 电源并使用普通以太网网线接入网络进行供电和通信。
- ② 设备出厂默认通过 DHCP 自动获取 IP 地址。若未成功获取地址，设备将使用默认 IP 地址 **192.168.32.101**。设备启动完成后会自动语音播报当前 IP 地址，同时屏幕上也会显示该地址。您也可以访问智科通信官网下载安装 SAAD 广播设备搜索工具或 AudioConfig 广播设备搜索 App，在网络中扫描并获取智科通信设备的 IP 地址。
- ③ 在浏览器（如 Google Chrome 等）地址栏中输入设备 IP 地址，即可访问设备的 Web 图形用户界面（Web GUI）。默认用户名和密码均为 admin。

安装方式

IPS-M1-D2W IP 双面显示音箱设计为可进行吸顶安装或壁挂安装。布线可通过本产品中空支架上的开口进入设备。


注意：安装前请确认墙面或天花板结构能够承受设备及安装支架的重量，以确保设备安装牢固可靠。

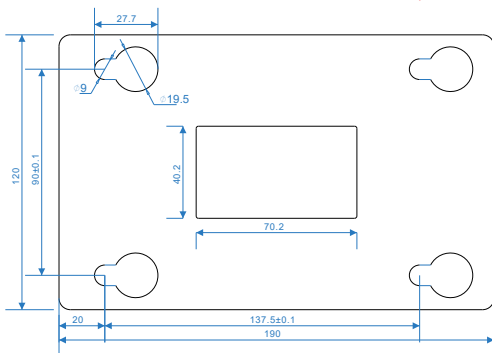

(顶板尺寸)

► 壁挂安装（图1）


- ① 将安装支架固定在墙面上，使用 4 个螺栓将支架牢固安装于墙体。
- ② 在安装设备之前，将线缆通过支架的中空管道穿入，并预留足够长度以连接设备。如布线空间受限，可打开支架边缘的圆形敲落孔进行出线。
- ③ 将 IPS-M1-D2W 与安装支架对齐连接，并使用螺钉进行固定，使设备锁定在支架上。
- ④ 拧紧支架上的 4 颗安装螺钉以及设备连接侧的 4 颗固定螺钉，确保设备安装牢固。

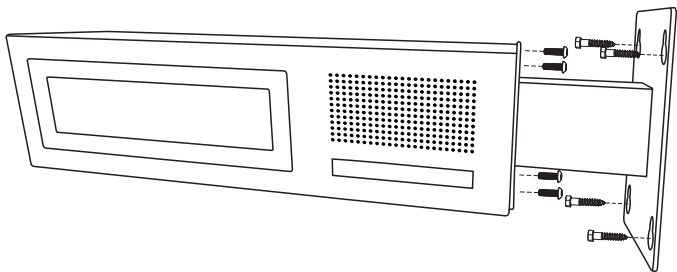

（图1）


► 吸顶安装（图2）


- ① 将安装支架固定在天花板上，使用 4 个螺栓将支架牢固安装于天花板结构。
- ② 在安装设备之前，将线缆通过支架的中空管道穿入，并预留足够长度以连接设备。如布线空间受限，可打开支架边缘的圆形敲落孔进行出线。
- ③ 取下 IPS-M1-D2W 顶部的垫片，将设备与安装支架对齐连接，并使用螺钉固定，使设备锁定在支架上。
- ④ 拧紧支架上的 4 颗安装螺钉以及设备连接侧的 4 颗固定螺钉，确保设备安装牢固。

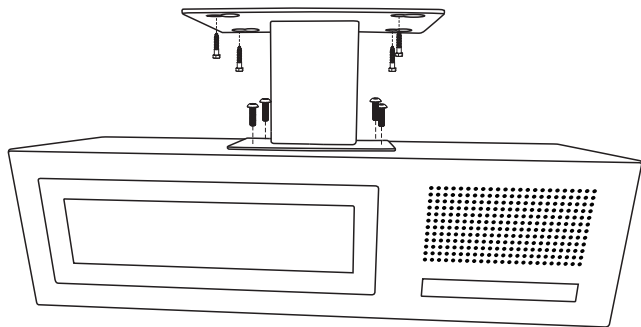

(图2)

接口介绍

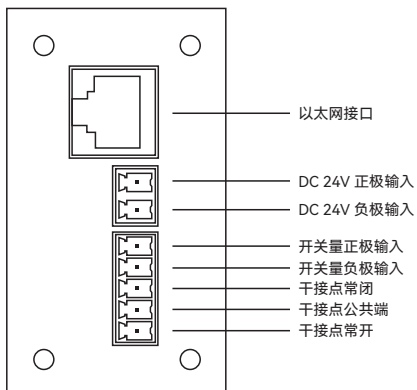

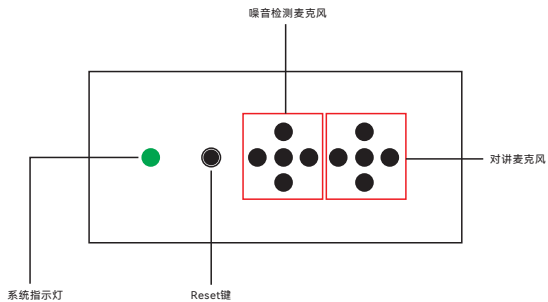

► Español ◀


Cómo empezar

- 1 Conecte el dispositivo a un conmutador PoE que cumpla con el estándar IEEE 802.3at y espere a que el dispositivo complete el arranque. Alternativamente, el dispositivo puede alimentarse y conectarse mediante una fuente de alimentación de 24V CC y un cable Ethernet estándar.
- 2 Por defecto, el dispositivo obtiene automáticamente una dirección IP mediante DHCP. Si no se obtiene la dirección con éxito, el dispositivo utilizará la dirección IP predeterminada **192.168.32.101**. Después del inicio, el dispositivo anunciará automáticamente la dirección IP actual por voz y también se mostrará en la pantalla. También puede descargar la herramienta de búsqueda de dispositivos de transmisión SAAD desde el sitio web de ZYCOO o la aplicación AudioConfig Broadcast Device Search para escanear la red y obtener la dirección IP de los dispositivos ZYCOO.
- 3 Ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones de un navegador (por ejemplo, Google Chrome) para acceder a la Interfaz de Usuario Gráfica Web (Web GUI). El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son ambos "admin".

Método de instalación

El altavoz de múltiples informaciones IPS-M1-D2W está diseñado para montaje en techo o pared. Los cables pueden ser canalizados a través de las aberturas en la brida hueca del dispositivo.


Nota: Antes de la instalación, asegúrese de que la estructura de la pared o el techo pueda soportar el peso del dispositivo y del soporte de montaje para garantizar una instalación segura.

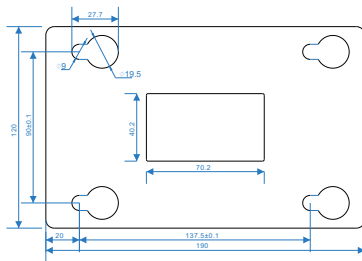

(Tamaño de la placa superior)

► Instalación en pared (Figura 1)


- 1 Fije el soporte de montaje a la pared con 4 tornillos.
- 2 Antes de instalar el dispositivo, route los cables a través de la sección hueca del soporte, dejando suficiente longitud para conectar al dispositivo. Si el espacio para cables es limitado, puedes usar los orificios redondos de perforación en los bordes del soporte para el routing de cables.
- 3 Alinee el IPS-M1-D2W con el soporte de montaje y fíjelo con tornillos para asegurar el dispositivo en el soporte.
- 4 Apretar los 4 tornillos de montaje en el soporte y los 4 tornillos de fijación en el lado de conexión del dispositivo para garantizar una instalación firme.

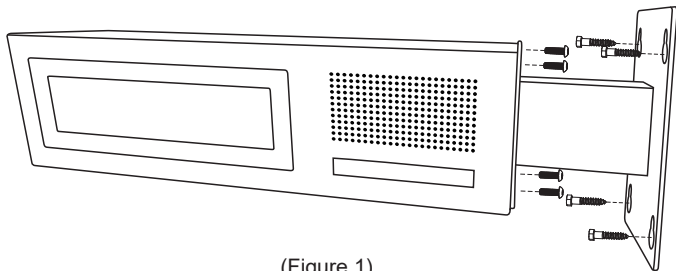

(Figure 1)


► Instalación en techo (Figura 2)


- 1 Fije la montura al techo con 4 pernos.
- 2 Antes de instalar el dispositivo, guíe los cables a través de la sección hueca del soporte, dejando suficiente longitud para conectarlos al dispositivo. Si el espacio para cables es limitado, puede utilizar los orificios redondos de remoción en los bordes del soporte para el tendido de cables.
- 3 Retire la almohadilla encima del IPS-M1-D2W, alinee el dispositivo con el soporte de montaje y fíjelo con tornillos para asegurar el dispositivo en el soporte.
- 4 Apretar los 4 tornillos de montaje del soporte y los 4 tornillos de fijación en el lado de conexión del dispositivo para garantizar una instalación firme.

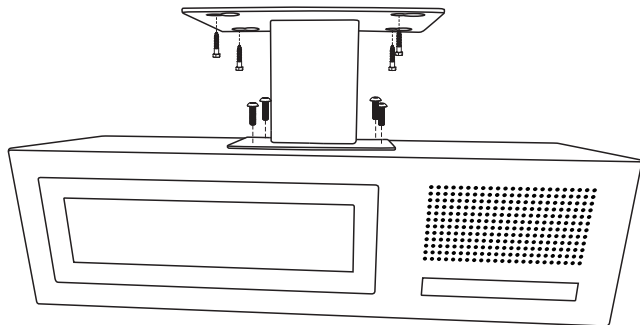

(Figure 2)

Método de instalación

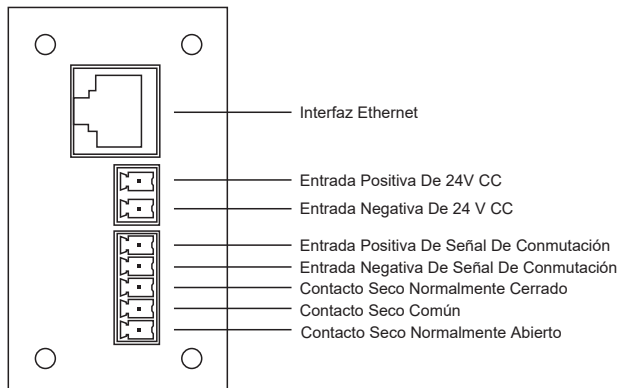

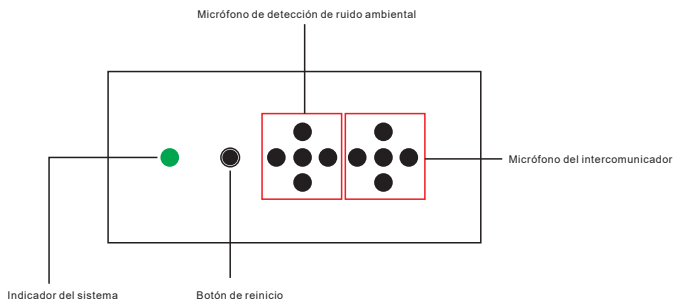



Zycoo Communications LLC

www.zycoo.com

© 2026 Zycoo Communications LLC All rights reserved